

型号：SS-NF7-8040

一般工业及其它非卫生级行业

产品描述

膜片化学成份：	聚酰胺 (PA)
外形材质结构：	卷式卫生级网格外观，有挡板
截留分子量：	400-700 Da
流道网：	F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil
膜元件外观：	N= 无留尾, T=有留尾

规格参数

型号	有效膜面积	产水量	稳定脱盐率 ($MgSO_4$)	最低脱盐率 ($MgSO_4$)
SS-NF7-8040-F	35.0 m^2	1.50 m^3/h	95%	85%
SS-NF7-8040-G	28.0 m^2	1.10 m^3/h	95%	85%
SS-NF7-8040-H	21.0 m^2	0.84 m^3/h	95%	85%
SS-NF7-8040-I	18.0 m^2	0.76 m^3/h	95%	85%

脱盐率测试条件：2,000ppm $MgSO_4$ 溶液, 110.0psi, 25°C, 15%回收率, pH8.0, 运行30分钟。
产水量测试条件：纯水，上述测试条件。单支膜元件产水量在+/- 25%范围内变化。

操作条件


推荐操作压力 (25°C) :	40-360 psi (3.0-25.0 bar)
最大操作压力 (25°C) :	600 psi (41 bar)
运行温度范围 :	35-122°F (2-50°C)
清洗温度范围 :	104-122°F (40-50°C)
连续运行 pH 范围 (25°C) :	3.0-9.0
在线清洗 pH 范围:	2.0-10.5
进水余氯浓度 :	<0.1 ppm
最大进料流量 :	80 GPM (F); 110 GPM (G); 128 GPM (H); 145 GPM (I)
最大压降 :	13 psi (0.9 bar)
最大进料SDI (15分钟) :	5
最大进料浊度 :	2 NTU

特殊行业应用请联系

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

① 特殊行业应用请联系

外形尺寸

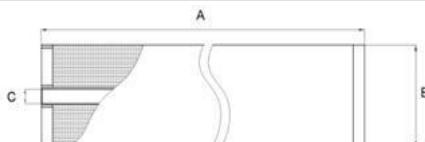

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SS-NF7-8040	40.0 (1016)	7.9 (201)	1.125 (28.6)